


PO BRISAČI



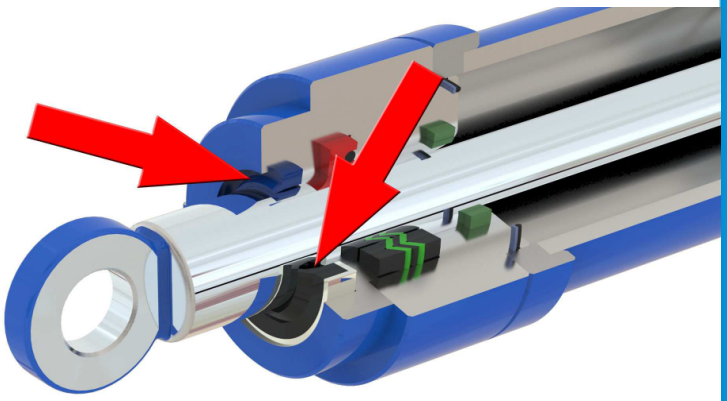


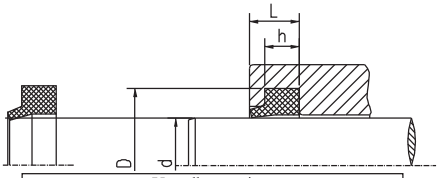



Ugradbene mjere					
	d	D	h	L	
	25	35	7	10	
Primjer naručivanja					
Profil	d	D	h	L	Materijal
PO1	25	35	7	10	PUR

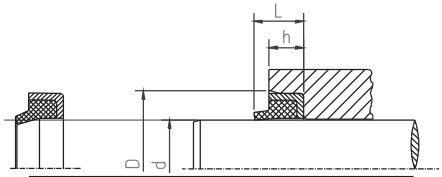


Ugradbene mjere					
	d	D	h	L	
	30	40	5	8	
Primjer naručivanja					
Profil	d	D	h	L	Materijal
PO2	30	40	5	8	RUB

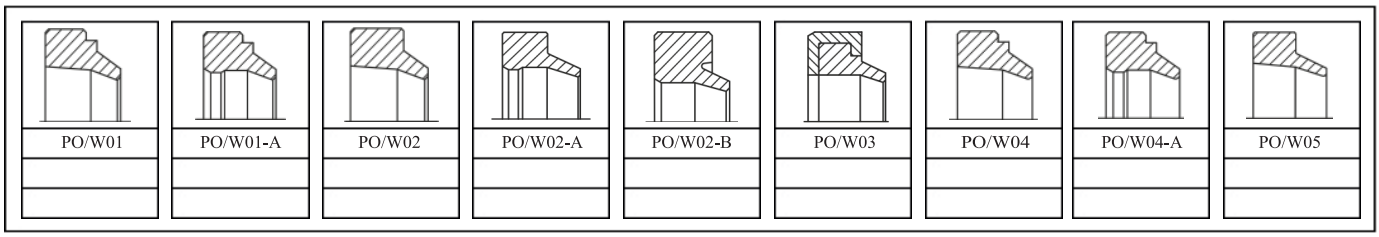

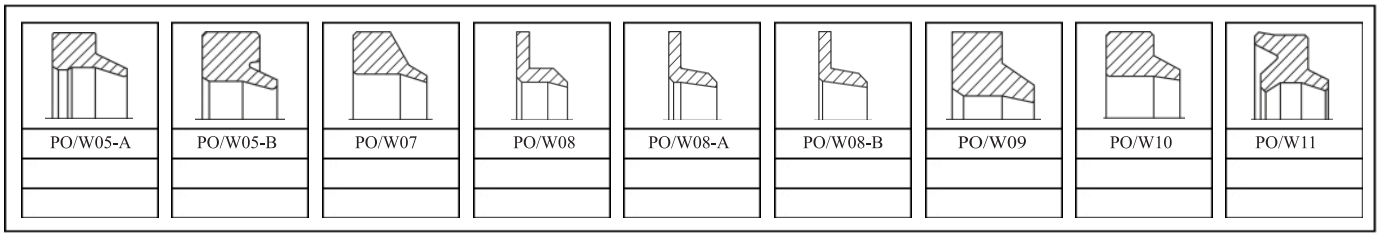

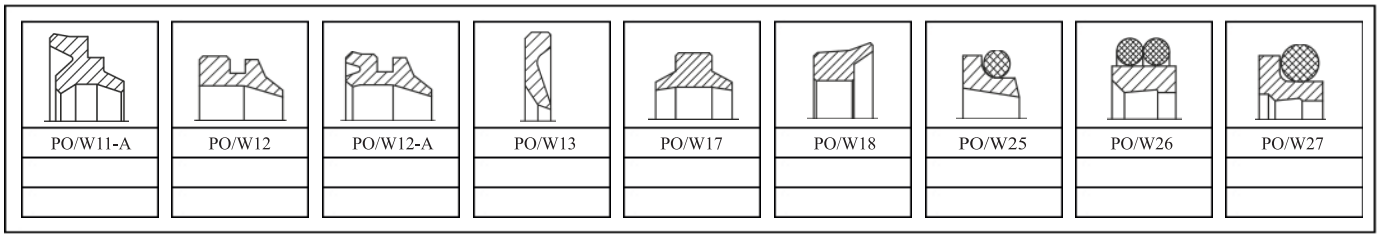

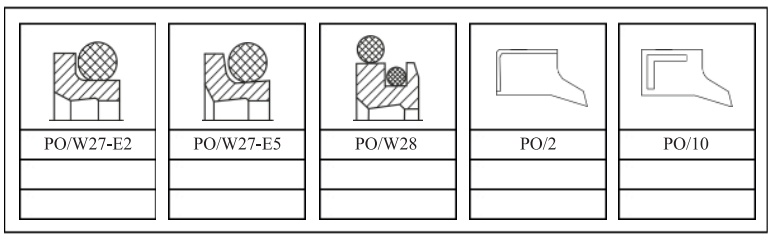

Uloga prstenova za skidanje - čistača je spriječiti ulazak tvrdih čestica nečistoče u hidraulične i pneumatične naprave kao što su cilindri ili ventili.
Da bi se spriječio gubitak snage u tlačnom mediju, oštećenje brtve i pokretnih površina ili vodećih osovina. Kada se presavijeni mjehovi pokreću, oni nude univerzalnu zaštitu. U suprotnom su prezahtjevni i lako ih se ošteti pa je njihova uporaba ograničena za posebne primjere. U večini slučajeva je dostatan prsten za skidanje. Najlakše rješenje je proizvesti jednousni prsten učinjen od posebno izdržljivoga elastomera. Općenito, vrlo je bitno da se prstenovi za skidanje ne oštete. Unutarnji promjer prostora za ugradnju npr. klipnjače mora također biti podjednako dobar. Budući da prstenovi za skidanje leže na klipnjačama uz vanjski pred tlak, oni utječu na trenje na prvoj promjeni. Mora se uzeti u obzir da ovaj predtlak u kombinaciji sa oštrim rubom skidača ispušta tanku prevlaku ulja između raznih povlačenja klipnjače pa dolazi do istjecanja. Proizvođači nude prstenove za skidanje učinjene od elastomera kao elemente s metalnom prevlakom. Usto e moguće dobiti posebne proizvode za posebne potrebe kao npr. za balansiranje većih radijalnih devijacija ili za dizajne s unutarnjom nasuprotnom usnom. Čvrsto ugrađenim dizajnima treba uvijek dati prednost.

Labinci 83, 52464 Kaštelir, CROATIA | Tel.: +385 (0)52 455 093, Mob.: +385 (0)99 200 1550
E-mail: info@dihta.com, Web: www.dihta.com