



VP VEPAK

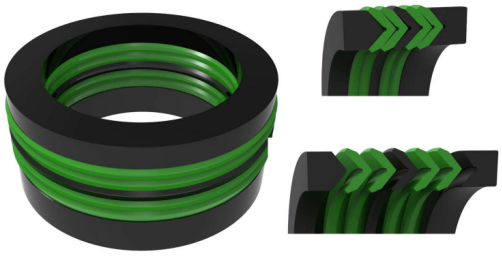

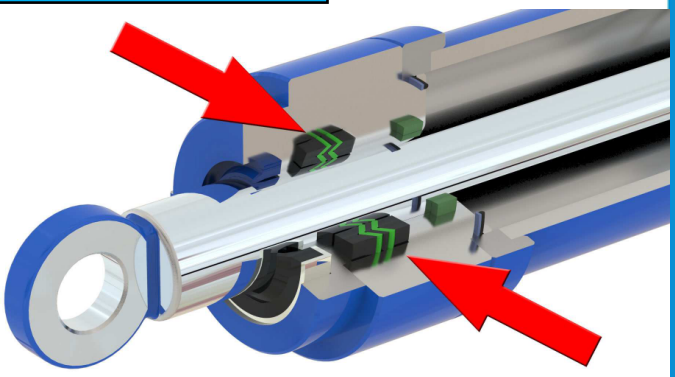


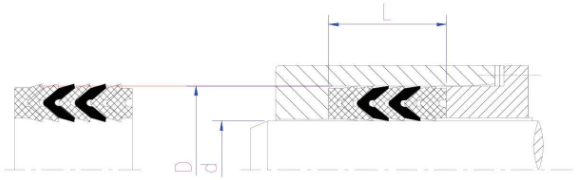


Ugradbene mjere				
	d	D	L	
	36	48	22,5	
Primjer naručivanja				
Profil	d	D	b	Materijal
VE1	36	48	22,5	PUR

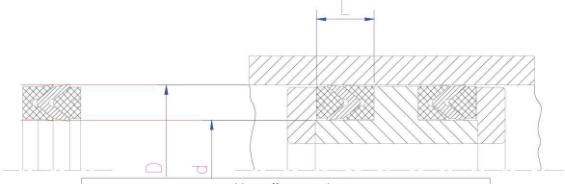

Ugradbene mjere				
	d	D	L	
	48	63	13	
Primjer naručivanja				
Profil	d	D	b	Materijal
VE4	48	63	13	RUB

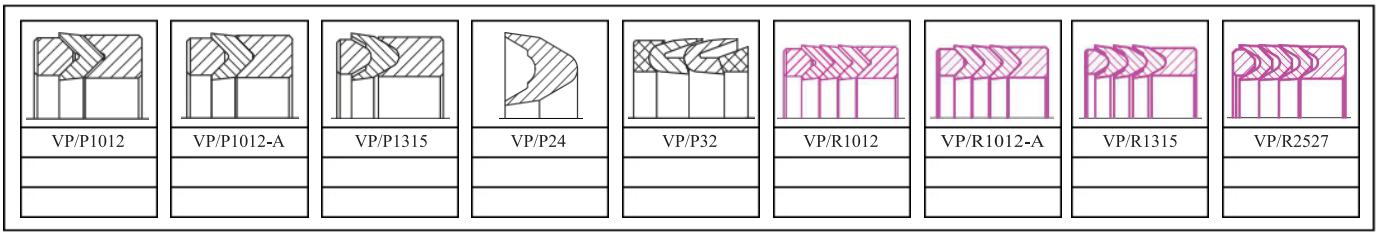



V pak je najčešće napravljen od zasebnih materijala za brtvljenje NBR, NBR / tkanina ili PU-AU) te od pritisnog i potpornog prstena (materijal POM). Elementi brtvljenja leže jedan na drugome svojim ručicama tako da, tijekom aksialnog pritiska ili aksialnog rada, pritisak se pojača na obje strane i po cijeloj visini brtve. Na taj se način postiže vrlo dobar efekt brtvljenja koji istovremeno uzrokuje jače trenje. Koristi se za brtvljenje klipnjača i podvodnih klipova pod teškim uvijetima rada. Savjetuje se njihova uporaba u situacijama u kojima je nemoguće predvidjeti opterećenje.

Prednosti:
- više brtvnih rubova
- za teže uvjete rada
- dug životni vijek
- mogućnost prilagođavanja instalacijske visine brtve



Materiali:
- NBR + tkanina
- FPM + tkanina
- POM (potporni prsten)
- PU + POM

Uvjeti rada:
- pritisak: do 400 bara
- linearna brzina: do 0,5 m/s
- temperaturni raspon: -30°c, + 110°c (PU, NBR + tkanina)