


MA MANŽETE

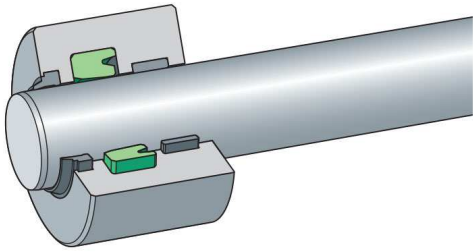


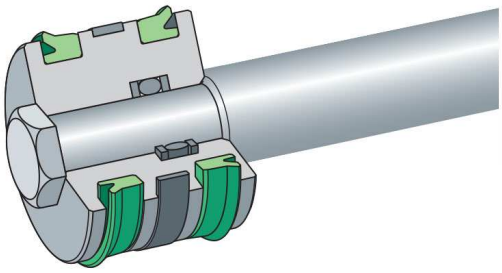

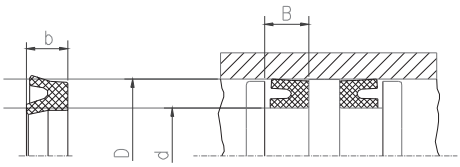


Ugradbene mjere				
	d	D	B	
	30	42	11	
Primjer naručivanja				
Profil	d	D	b	Materijal
MA8	30	42	10	NBR

NAPOMENA: Mjera b je za cca 10% manja od mjere B

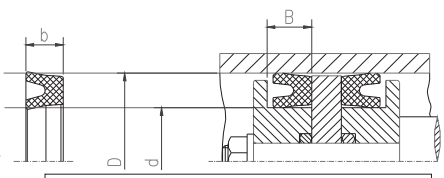


Ugradbene mjere				
	d	D	B	
	30	42	11	
Primjer naručivanja				
Profil	d	D	b	Material
MA6	30	42	10	RUB


NAPOMENA: Mjera b je za cca 10% manja od mjere B

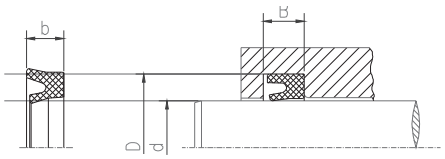


Ugradbene mjere				
	d	D	B	
	28	36	9	
Primjer naručivanja				
Profil	d	D	b	Material
MA1	28	36	8	PUR

NAPOMENA: Mjera b je za cca 10% manja od mjere B

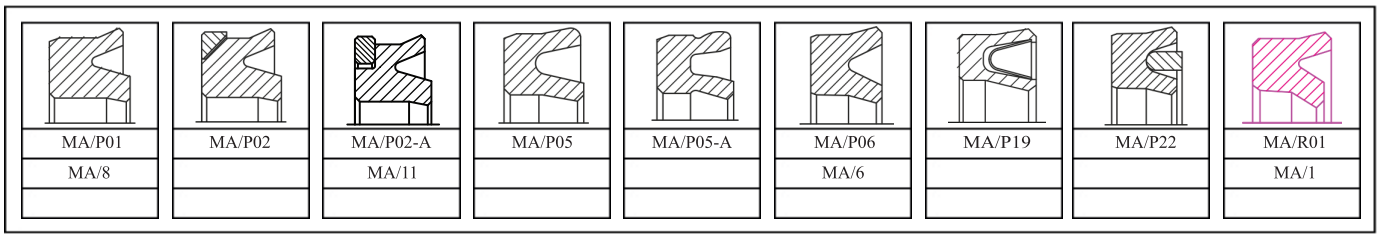

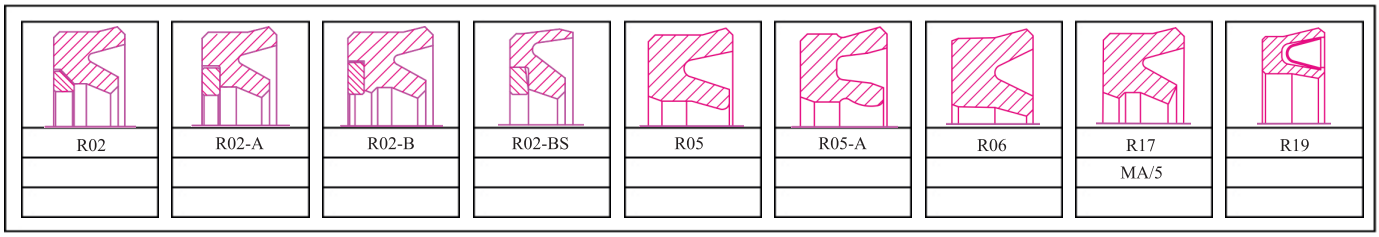

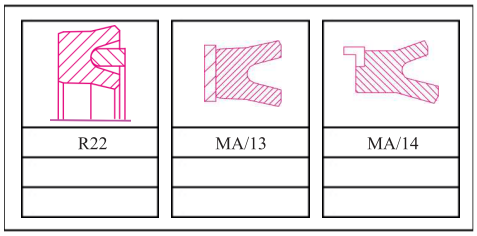

Prednosti manžeta:
- linearna ovisnost efekta brtvljenja i povečanog pritiska medija
- vrlo dobar efekt brtvljenja u širokom rasponu pritisaka
- mali koeficijent trenja
- jednostavna konstrukcija kanala za ugradnju
- jednostvna ugradnja
- veliki izbor zadanih oblika i materijala presjeka
- široki raspon uporaba (pritisaka, temperatura, medija)

Područja uporabe:
- za brtvljenje klipova i klipnjača u hidrauličnim i pneumatskim cilindrima
- za podvodne klipove (plungere) i pumpe za tekućinu

Materijali:

Elastomeri:
- PUR DIPUR-H
- NBR DIRUB-N
- HNBR
- FPM DIRUB-F
- VMQ DIRUB-V

Termoplasti:
- PTFE DIFLON-3 (40% bronze)
- PTFE DIFLON-1 (čisti)
- PTFE DIFLON-2 (grafit)
- POM DITAL-1

Labinci 83, 52464 Kaštelir, CROATIA | Tel.: +385 (0)52 455 093, Mob.: +385 (0)99 200 1550
E-mail: info@dihta.com, Web: www.dihta.com